



Dabliu Touch

MONITOR INTERATTIVI

MODEL W9E

TOUCH 65"



Viale Gianluigi Bonelli, 40, 00127 Roma RM
T. +39 06 98383431 - info@waceboeurope.com
P. IVA 12404241007



MONITOR INTERATTIVO

SEMPRE PIÙ SEMPLICE DA USARE, PER TUTTI, MOLTO PIÙ ELEGANTE DA MONTARE, OVUNQUE



FRAME ULTRASOTTILE

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione, angoli arrotondati


ALTA DEFINIZIONE

Pannelli con retroilluminazione LED, supporto (65"-75"), ampio angolo di visualizzazione per permettere la visione da maggiori angolazioni

MULTI TOUCH

Maggiore sensibilità al tocco, supporto fino a 20 tocchi con l'utilizzo di sensori IR sempre più affidabili e performanti

MODELLO DBLWE W9E-65-20 T-4K

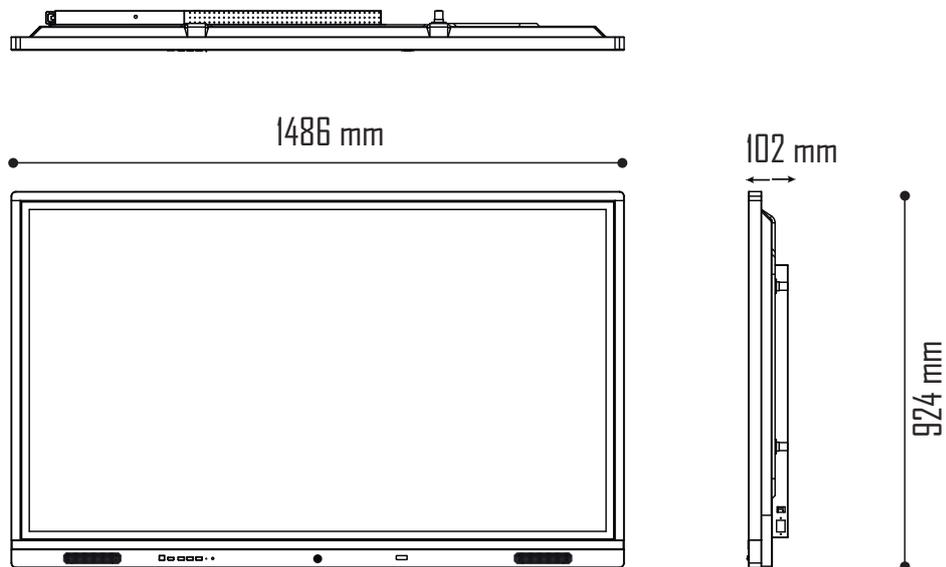

PANNELLO TOUCH



Tocchi supportati	Windows fino a 20/Android fino a 10
Sistema Operativo	Android 9
Vetro	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)
Durezza del vetro	>H7
Modalità di scrittura	Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente
Tecnologia	Infrarossi
Precisione di puntamento	< 2mm
Tempo di risposta	< 8ms
Velocità cursore	180 punti/s
Touch resolution	32.768 x 32.768
Sistemi Operativi Supportati	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux



Specifiche sistema operativo android integrato

Android 9.0
CPU Quad-Core A55
GPU Quad-Core MaliG52
Ram 2 GB
Rom 16 GB
Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac

Applicazioni incluse

EDU App Dabliu note
Mirroring App (opzionale)
Web Browser app chrome

Software

Oktopus Powered by Wacebo

Software Optional

Piattaforma didattica cloud autore
Piattaforma MDM Cloud autore

Optional

Streaming pack

Slot OPS intel standard

Max support 3840*2160/60hz

Peso neto (kg ±2)

35

Dimensioni netto (L*H*P)

1486x924x102

Packaging size (L*H*P)

1646x1074x240 mm

Risoluzione	3840*2160 Pixel (4K)
Caratteristiche Display	Led
Rapporto di visualizzazione	16:9
Area attiva	65" UHD 4K 1428x803 mm
Luminosità	500 cd/m2
Contrasto	Static 1200:1
Colori	1.07G, 10 bit
Angolo di visualizzazione	178° (H) / 178° (V)
Life time workinghours/day	50,000 hours 24/7
Ingressi pannello anteriore	HDMI x1 USB TOUCH x 1 USB x 3
Ingressi pannello posteriore	SPDIF x1 USB 2.0 x 2 TF CARD x 1 HDMI 2.0 in x 2 USB Touch x 1 EARPHONE x 1 RJ45 in x 1 VGA AUDIO IN x 1 RS232x1
Pulsanti pannello frontale	1 Pulsante (ON / OFF)
Speakers	Integrati frontalmente, potenza RMS 2X16W
Alimentazione	100-240V AC , 50/60 Hz
Consumi	Consumo in standby < 0.5 W Consumo massimo < 250 W
Dotazione	Pannello 65", penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5mx1, Cavo HDMI 1,5m, Cavo USB 3m x1, Staffe per montaggio fisso a parete x1

